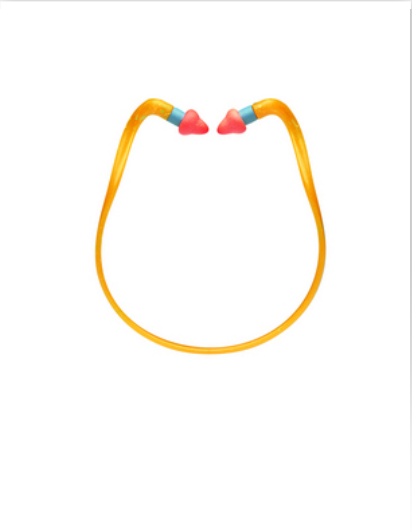

CODE ARTICLE: 3301280

Arceau intra auriculaire QB2HYG®

Honeywell HOWARD LEIGHT

Présentation générale

Numéro de référence
3301280

Type de produit
Antibruit

Gamme
Bouchons d'Oreille

Ligne
Arceaux

Marque
Howard Leight by Honeywell

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Industries Chimiques
- Energie ou Electricité
- Sapeurs-pompiers
- Pêche
- Industries Alimentaires
- Fonderie
- Industries du Verre
- Espaces Verts
- Nettoyage industriel
- Industrie sidérurgique
- Logistique
- Pétrochimie
- Télécommunications
- Industries textiles
- Services Publics
- Soudure
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Industrie
- Environnement ATEX
- Administration
- Agriculture
- Maintenance
- Services

Utilisation du produit
Arceau intra auriculaire QB2HYG

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
PROTECTION INTRA AURICULAIRE Les bouchons d'oreille lisses et ergonomiques s'ajustent à l'entrée du canal auditif pour une protection optimale. FORME D'ARCEAU BREVETÉE Empêche les bouchons d'oreille d'entrer en contact avec des surfaces sales ou contaminées. LÉGER ET PORTABLE Spécialement conçu pour des expositions sonores intermittentes.

Avantage
Conçu pour les personnes exposées au bruit intermittent, QB2HYG offre une protection supérieure grâce au positionnement extra auriculaire. Les bouchons d'oreille lisses et ergonomiques s'ajustent à l'entrée du canal auditif pour une protection optimale. La forme d'arceau brevetée QB2HYG empêche les bouchons d'oreille d'entrer en contact avec des surfaces sales ou contaminées.

© Honeywell International Inc.

Descriptif technique

SNR (dB)
24

H (dB)
26

M (dB)
20

L (dB)
19

Données d'atténuation

Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	22.5	24.7	22.7	18.7	22.5	30.8	35.8	34.6
Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	5.4	4.4	4.8	1.8	3.6	4.9	3.8	5.8
Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposé (dB)	17.2	20.3	17.9	16.9	18.9	25.9	32.0	28.8

Taille
Taille Unique

Couleur
Orange et Bleu

Forme
Flèche Applatie

Avec cordon
Non

Poids(g)
14,74 grammes

Certifications

EPI catégorie EU
3

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Certification EU
EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
Instruction Manual - QB2HYG (global)

Maintenance

Cycle de vie
Les bouchons d'oreille doivent être jetés et remplacés après chaque utilisation.

© Honeywell International Inc.

Information de stockage
Après leur utilisation, tous les bouchons doivent être rangés dans une boîte afin de les protéger de la poussière, de la graisse et de tout autre contaminant.

Instructions d'entretien
Nos bouchons d'oreille réutilisables peuvent être lavés à l'eau chaude et séchés à l'air. Le lavage peut être répété plusieurs fois, mais il est nécessaire de remplacer les bouchons d'oreilles toutes les 2/4 semaines. Ne pas employer de solvants à base d'hydrocarbure, comme l'alcool, pour nettoyer des bouchons d'oreille réutilisables. L'utilisation de produits nettoyants à base de solvant peut faire en sorte que les bouchons d'oreille réutilisables deviennent mous, gonflent et se détériorent à la longue. En outre, après un usage prolongé, ces bouchons d'oreille doivent être soigneusement contrôlés pour pouvoir les utiliser à nouveau.

Pièces & Accessoires

Accessoires
Sacoche réutilisable/Polypropylène QB200HYG
Bouchons de rechange - Réf. # 3301181

Conditionnement

Code EAN
0335523012804

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.